22 rue de l'Hermite 33520 BRUGES
Tél. 05 56 16 20 16 Fax. 05 56 57 68 07
Info-devis@atlanticlabo-ics.fr

Multi 340i

- Étanche
- Robuste
- Conforme BPL

Un multitalent en format poche

Cet appareil étanche aux jets (IP 66) fonctionnant sur batterie et secteur satisfait aussi aux exigences IP 67 et est parfaitement approprié à l'utilisation sur le terrain, en laboratoire et en entreprise. Si on branche en même temps une chaîne de mesure Redox/pH et de la sonde d'oxygène ou une cellule de mesure de conductivité, il sera possible de mesurer simultanément jusqu'à trois paramètres (y compris la température).

Caractéristiques

- Maniable
- Le système Low-Power permet de travailler en continu pendant 2500 h
  Simple à utiliser
- Complet en SET

Multi 340i SET

- Appareil de mesure multiparamètres Multi 340i
- Mallette de pro avec station de mesure intégrée, deux statifs STH 320, deux béchers, un boîtier de protection SM 325, sangle à 2carquois
- Accessoires de calibration et de maintenance, mode d'emploi

pH/Oxi 340i, pH/Cond 340i

- Étanche
- Robuste
- Conforme BPL

Multiparamètres de poche pH/Oxi 340i et pH/Cond 340i Chez WTW, les multiparamètres de poche sont synonymes de précision en technique de mesure multiparamètres. Les appareils de mesure pH/Oxi 340i servent à déterminer la valeur pH, l'oxygène et la température et les appareils pH/Cond 340i de mesure pH, la conductivité et la température sont une alternative peu coûteuse aux appareils à paramètre simple afin de répondre aux exigences imposées par la mesure de plusieurs paramètres. Les appareils sont étanches aux jets d'eau (IP 66) et immersibles (IP 67), extrêmement robustes et ainsi parfaitement adaptés à une utilisation sur le terrain, en laboratoire et en entreprise.

Caractéristiques

- Maniable
- Le système Low-Power permet de travailler en continu pendant 2500 h
- Simple à utiliser
- Complet en SET

pH/Oxi 340i SET
Compris dans la livraison:
Mallette de pro avec station de mesure intégrée, appareil de mesure pH/Oxi 340i, chaîne de mesure pH et sonde d'oxygène au choix, statif STH 320 et accessoires de calibration et de maintenance

KIT pH/Cond 340i
Compris dans la livraison:
Mallette de pro avec station de mesure intégrée, appareil de mesure pH/Cond 340i, chaîne de mesure pH et cellule de mesure de la conductivité au choix, statif STH 320 et accessoires de calibration et de maintenance

Boîtiers de protection

Pour pouvoir les utiliser toute sécurité sur le terrain:

@SM 325 *Boîtier de protection antichoc caoutchoutée avec pied de maintien et support de serrage pour le câble de la sonde.*

@TG/ML *Kit porte-électrodes, assorti au boîtier de protection SM 325, composé de 2 porte-électrodes, dispositif de maintien et sangle supplémentaire pour l'utilisation sur le terrain. Utilisable aussi pour conserver l'électrode.*

@FM/ML *Protection de terrain, conçue spécialement pour l'utilisation dans des conditions difficiles sur le terrain et en entreprise, extrêmement robuste et résistante aux chocs grâce au boîtier de protec- tion caoutchoutée avec de 2 porte-électrodes, oignée de manutention et sangle supplémentaire, y compris dispositif de maintien, fixation pour le câble de la sonde et pied de maintien pour la mesure en laboratoire.*

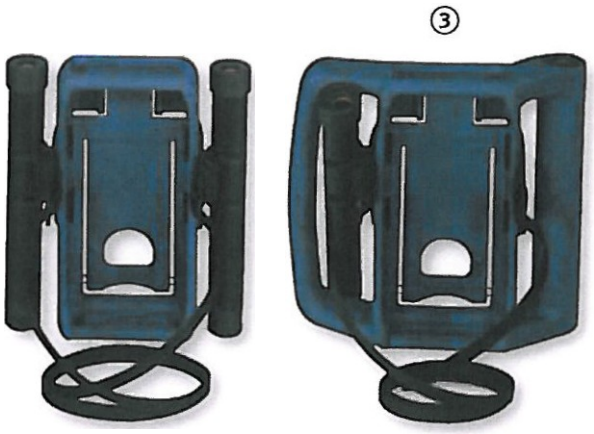

Caractéristiques techniques

Modèles	pH/Oxi 340i, pH/Cond 340i, Multi 340i	pH/Oxi 340i, Multi 340i	pH/Cond 340i, Multi 340i
	Mesure du pH	Mesure de l'oxygène	Mesure de la conductivité
Plages de mesure/ résolution	pH: -2,00 ...+19,99 unités de pH mV: -1999 ... +1999	Concentration O_2: 0,00 ... 19,99 mgfl 0,0 ... 90,0 mg/l* Saturation O_2: 0,00 ... 19,99% 0,0 ... 600 %*	1 µSfcm ...500 *mSfcm* en 4 plages de mesure Salinité: 0,0 ... 70,0
Précision (±1 digit)	pH:± 0,01 pH mV: ± 1 mv	±0,5 % de la valeur mesurée	±1 % de la valeur mesurée
Compensation de température	Automatique -5 ... +105,0 °C Manuel -20 ... +130 °C	Automatique -5 ... +105,0 °C Manuel -20 ... +130 °C	Automatique -5 ... +105,0 °C Manuel -20 ... +130 °C
Temp. de référence	—	—	Peut passer de 20 à 2s°c
Calibration	Calibration 1-2 points avec tampon technique	Dispositif de calibration automatique	Dispositif de calibration automatique

Références

Appareil de mesure multiparamètres de poche en KIT		Référence
pH/Oxi 340i SET 2	Appareil de mesure multiparamètres de poche, robuste et étanche, avec datalogger et port série, fonctionnement sur piles, y compris SenTix"' 41-3, CellOx"325-3, mallette pro et accessoires	WT_2030101820
pH/Cond 340i SET 2	Appareil de mesure multiparamètres de poche, robuste et étanche, 2E30-101802 avec datalogger et port série, fonctionnement sur piles, y compris Senîix"41-3, TetraCon"' 325-3, mallette pro et accessoires	WT_2E30101802
Multi 340i SET B	Appareil de mesure multiparamètres de poche, robuste et étanche, avec datalogger et port série, fonctionnement sur piles, y compris Sennx•41-3, CellOx" 325-3, TelraCon"' 325-3, mallette pro et accessoires	WT_2F30104822
Transformateur d'alimentation universel	1OO V - 240 V *50-* 60 Hz; pour série 340i	902 867

**dépend de la sonde d'oxygène et du milieu de mesure*

Autres électrodes/sondes dans SET, voir tarif